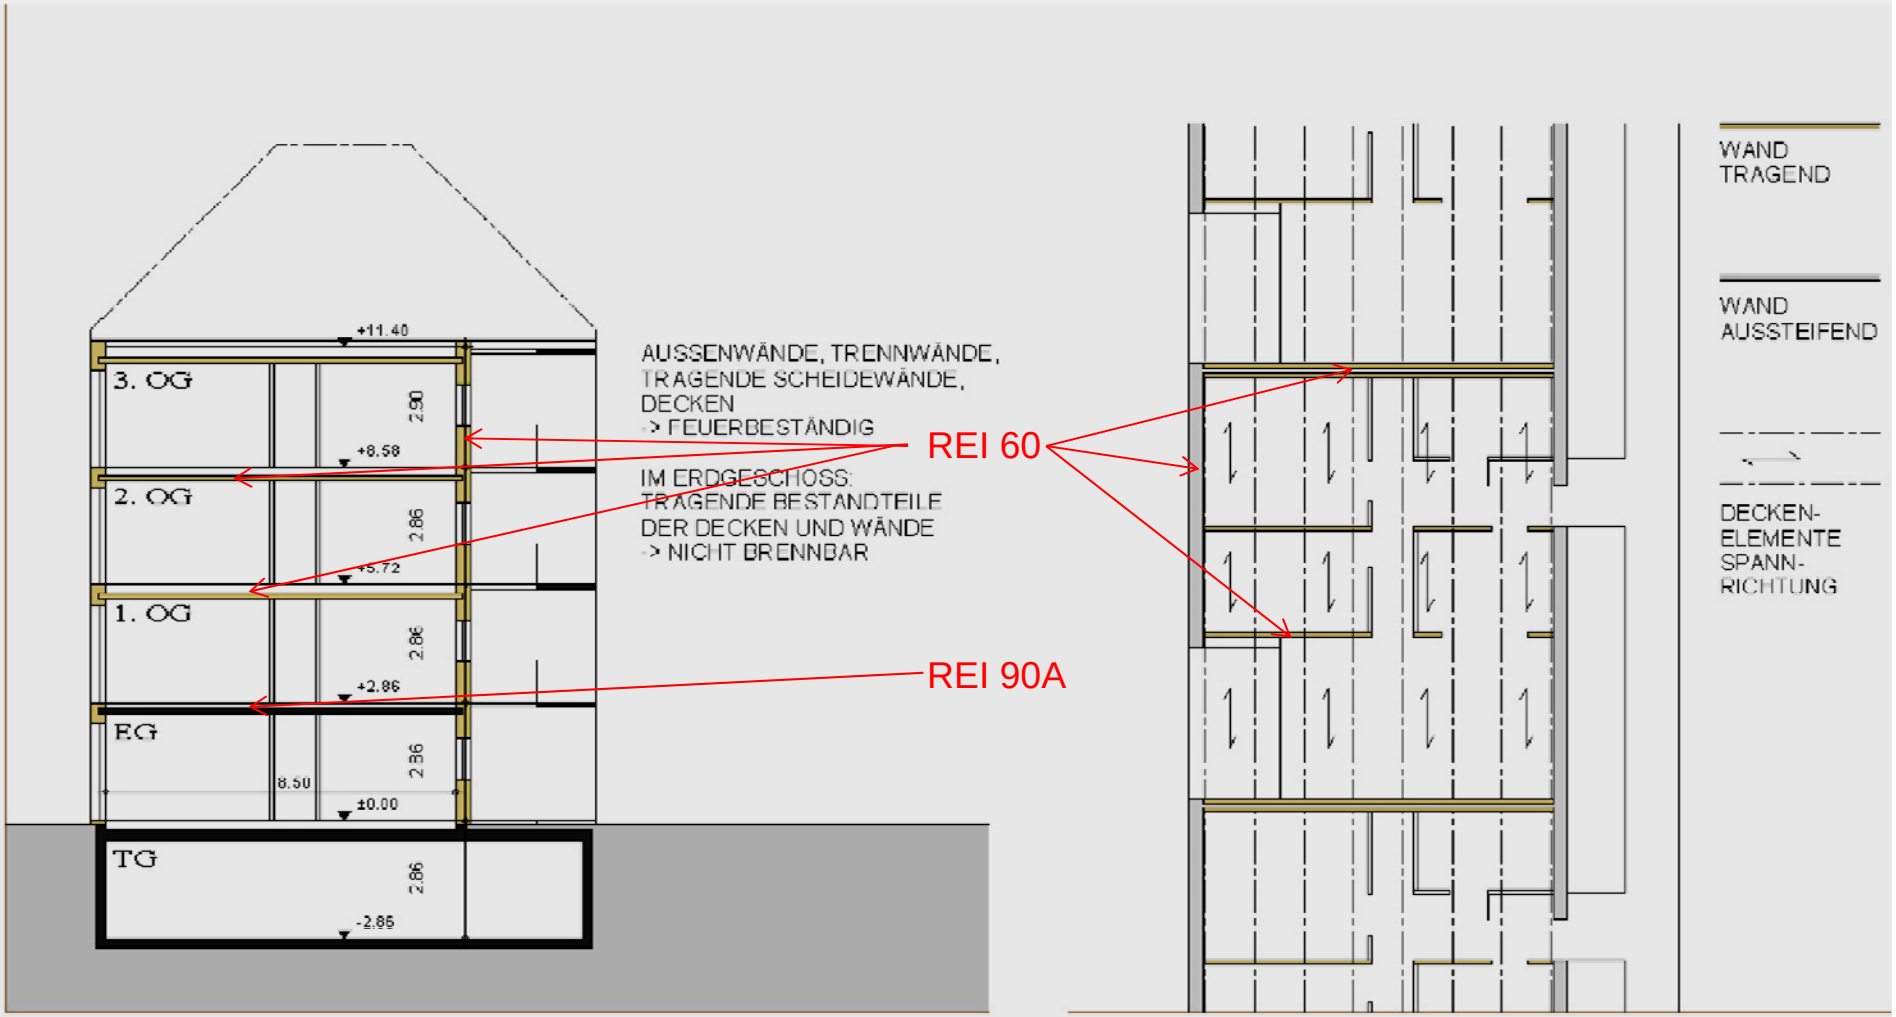

SCHNITT GESCHOSSWOHNUNG

STATISCHES SYSTEM GESCHOSSWOHNUN

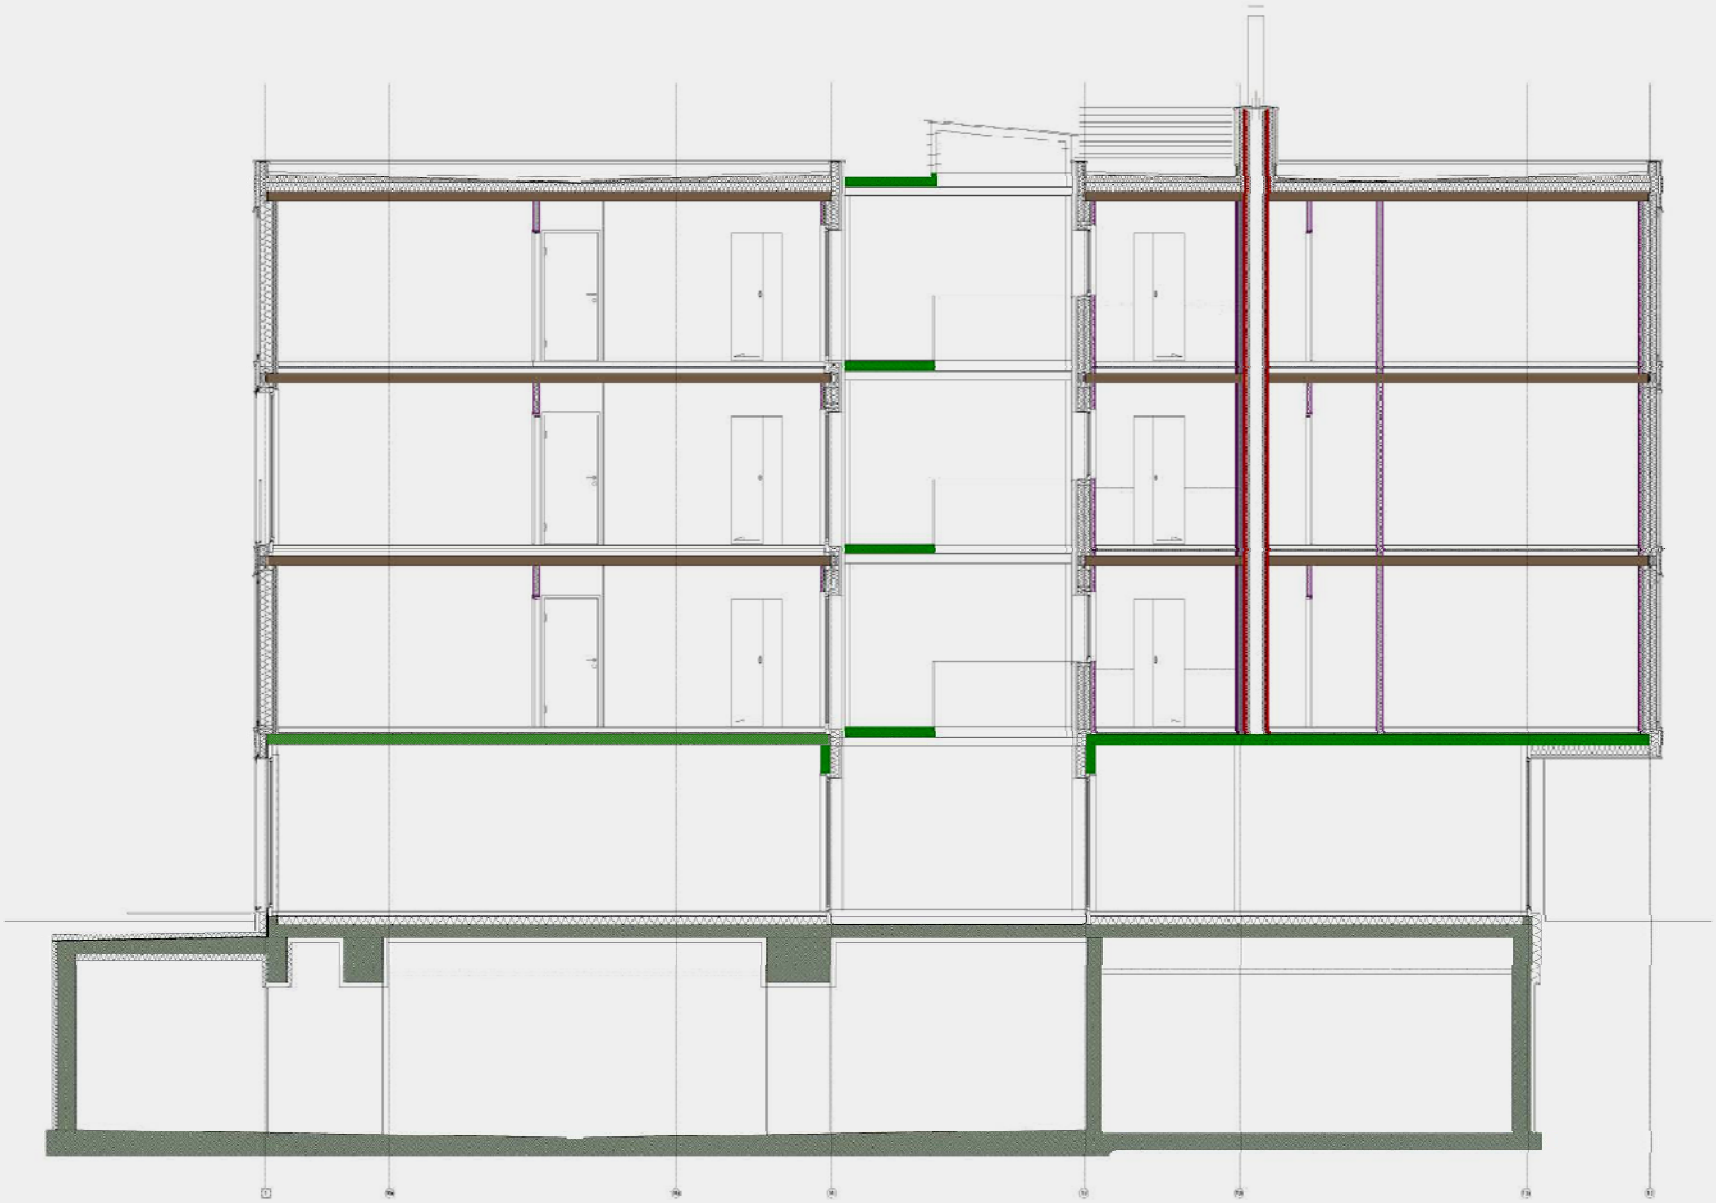

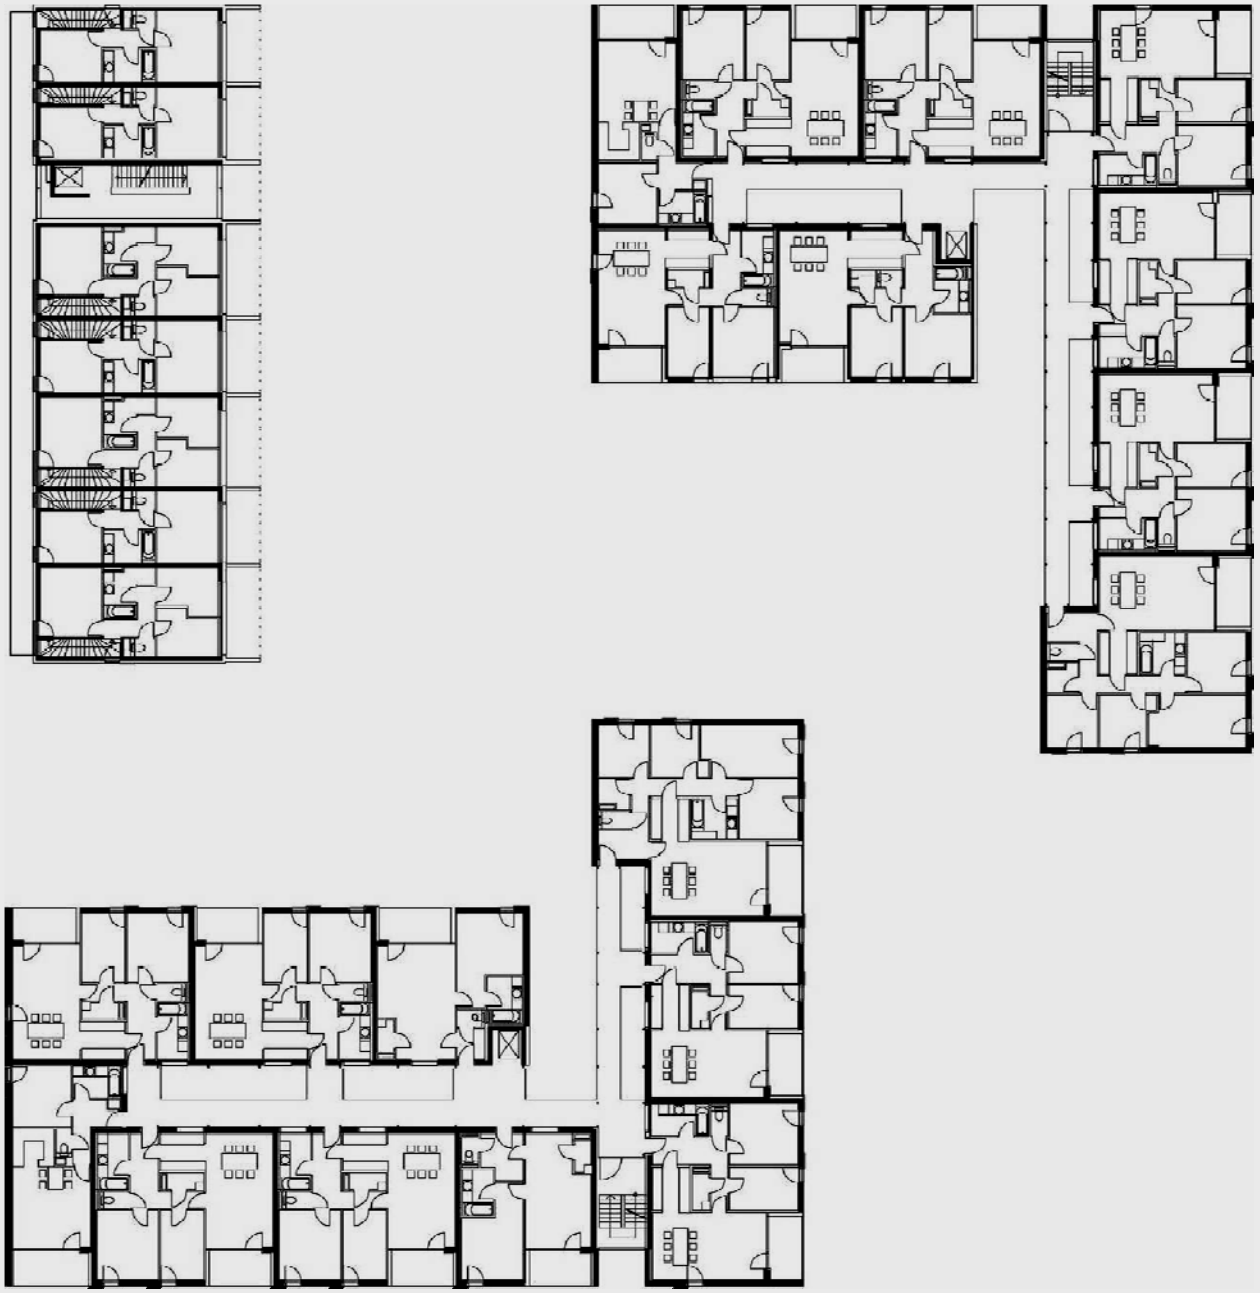

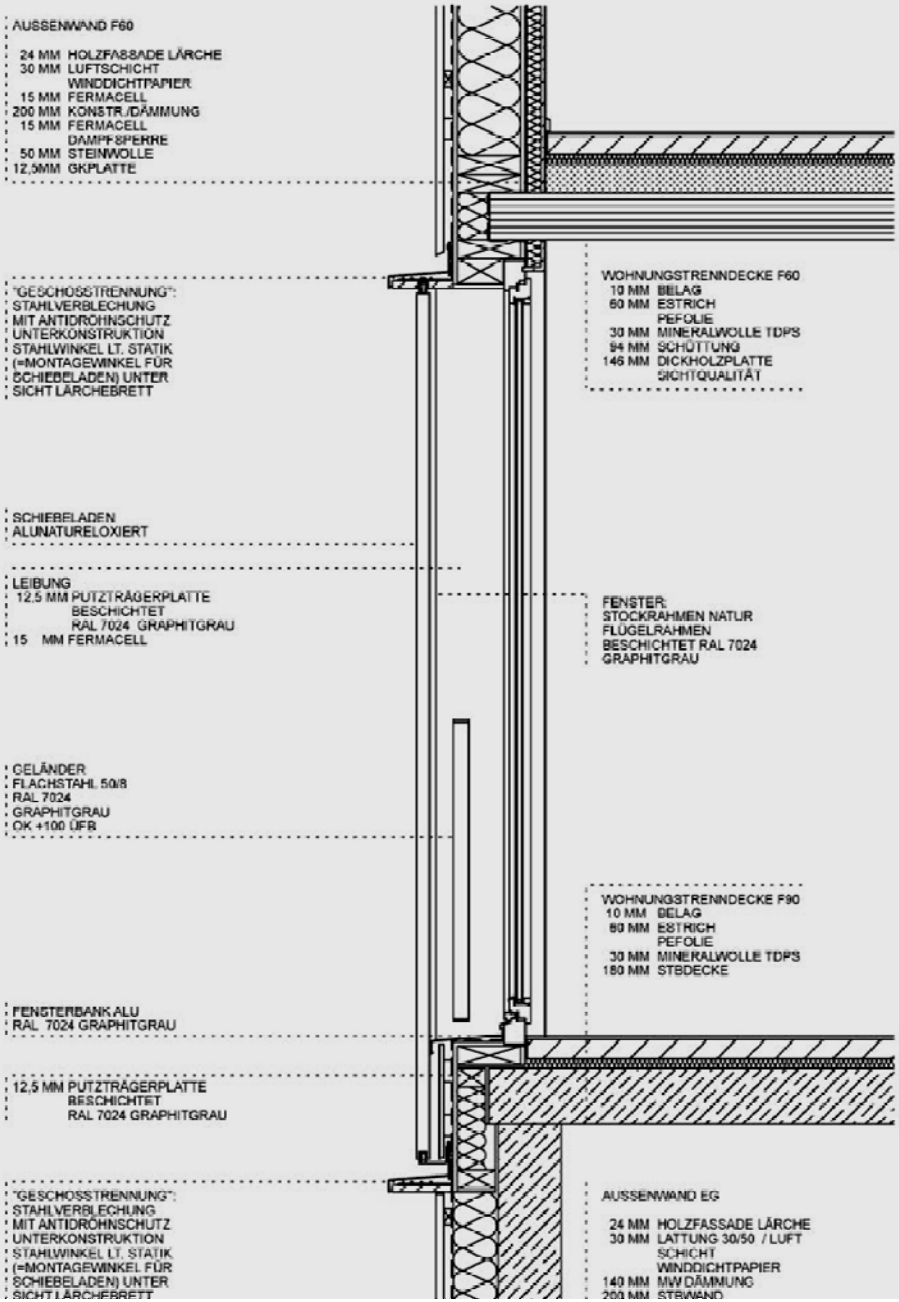
AUSSENWAND F60
24 MM HOLZFASSADE LÄRCHE
30 MM LUFTSCHICHT
WINDDICHTPAPIER
15 MM FERMACELL
200 MM KONSTR./DÄMMUNG
15 MM FERMACELL
DAMPFSPERRE
50 MM STEINWOLLE
12,5MM GKPLATTE
"GESCHOSSTRENNUNG":
STAHLVERBLECHUNG
MIT ANTIDRÖHNSCHUTZ
UNTERKONSTRUKTION
STAHLWINKEL LT. STATIK
(=MONTAGEWINKEL FÜR
SCHIEBELADEN) UNTER
SICHT LÄRCHEBRETT
WOHNUNGSTRENNDECKE F60
10 MM BELAG
60 MM ESTRICH
PEFOLIE
30 MM MINERALWOLLE TDPS
94 MM SCHÜTTUNG
146 MM DICKHOLZPLATTE
SICHTQUALITÄT
SCHIEBELADEN
ALUNATURELOXIERT
LEIBUNG
12,5 MM PUTZTRÄGERPLATTE
BESCHICHTET
RAL 7024 GRAPHITGRAU
15 MM FERMACELL
FENSTER:
STOCKRAHMEN NATUR
FLÜGELRAHMEN
BESCHICHTET RAL 7024
GRAPHITGRAU
GELÄNDER
FLACHSTAHL 50/8
RAL 7024
GRAPHITGRAU
OK +100 ÜFB
WOHNUNGSTRENNDECKE F90
10 MM BELAG
60 MM ESTRICH
PEFOLIE
30 MM MINERALWOLLE TDPS
180 MM STBDECKE
FENSTERBANK ALU
RAL 7024 GRAPHITGRAU
12,5 MM PUTZTRÄGERPLATTE
BESCHICHTET
RAL 7024 GRAPHITGRAU
"GESCHOSSTRENNUNG":
STAHLVERBLECHUNG
MIT ANTIDRÖHNSCHUTZ
UNTERKONSTRUKTION
STAHLWINKEL LT. STATIK
(=MONTAGEWINKEL FÜR
SCHIEBELADEN) UNTER
SICHT LÄRCHEBRETT
AUSSENWAND EG
24 MM HOLZFASSADE LÄRCHE
30 MM LATTUNG 30/50 / LUFT
SCHICHT
WINDDICHTPAPIER
140 MM MW DÄMMUNG
200 MM STBWAND

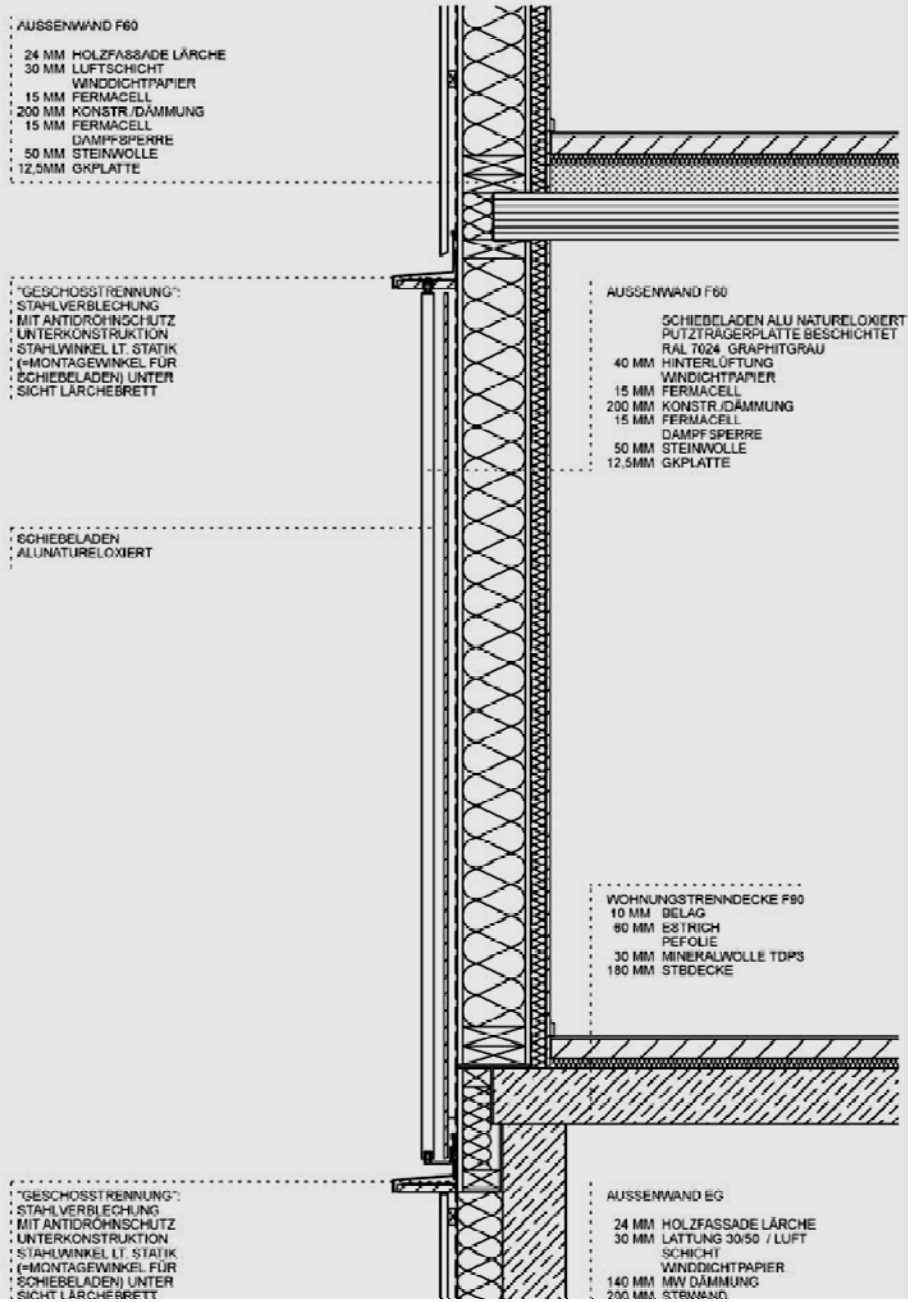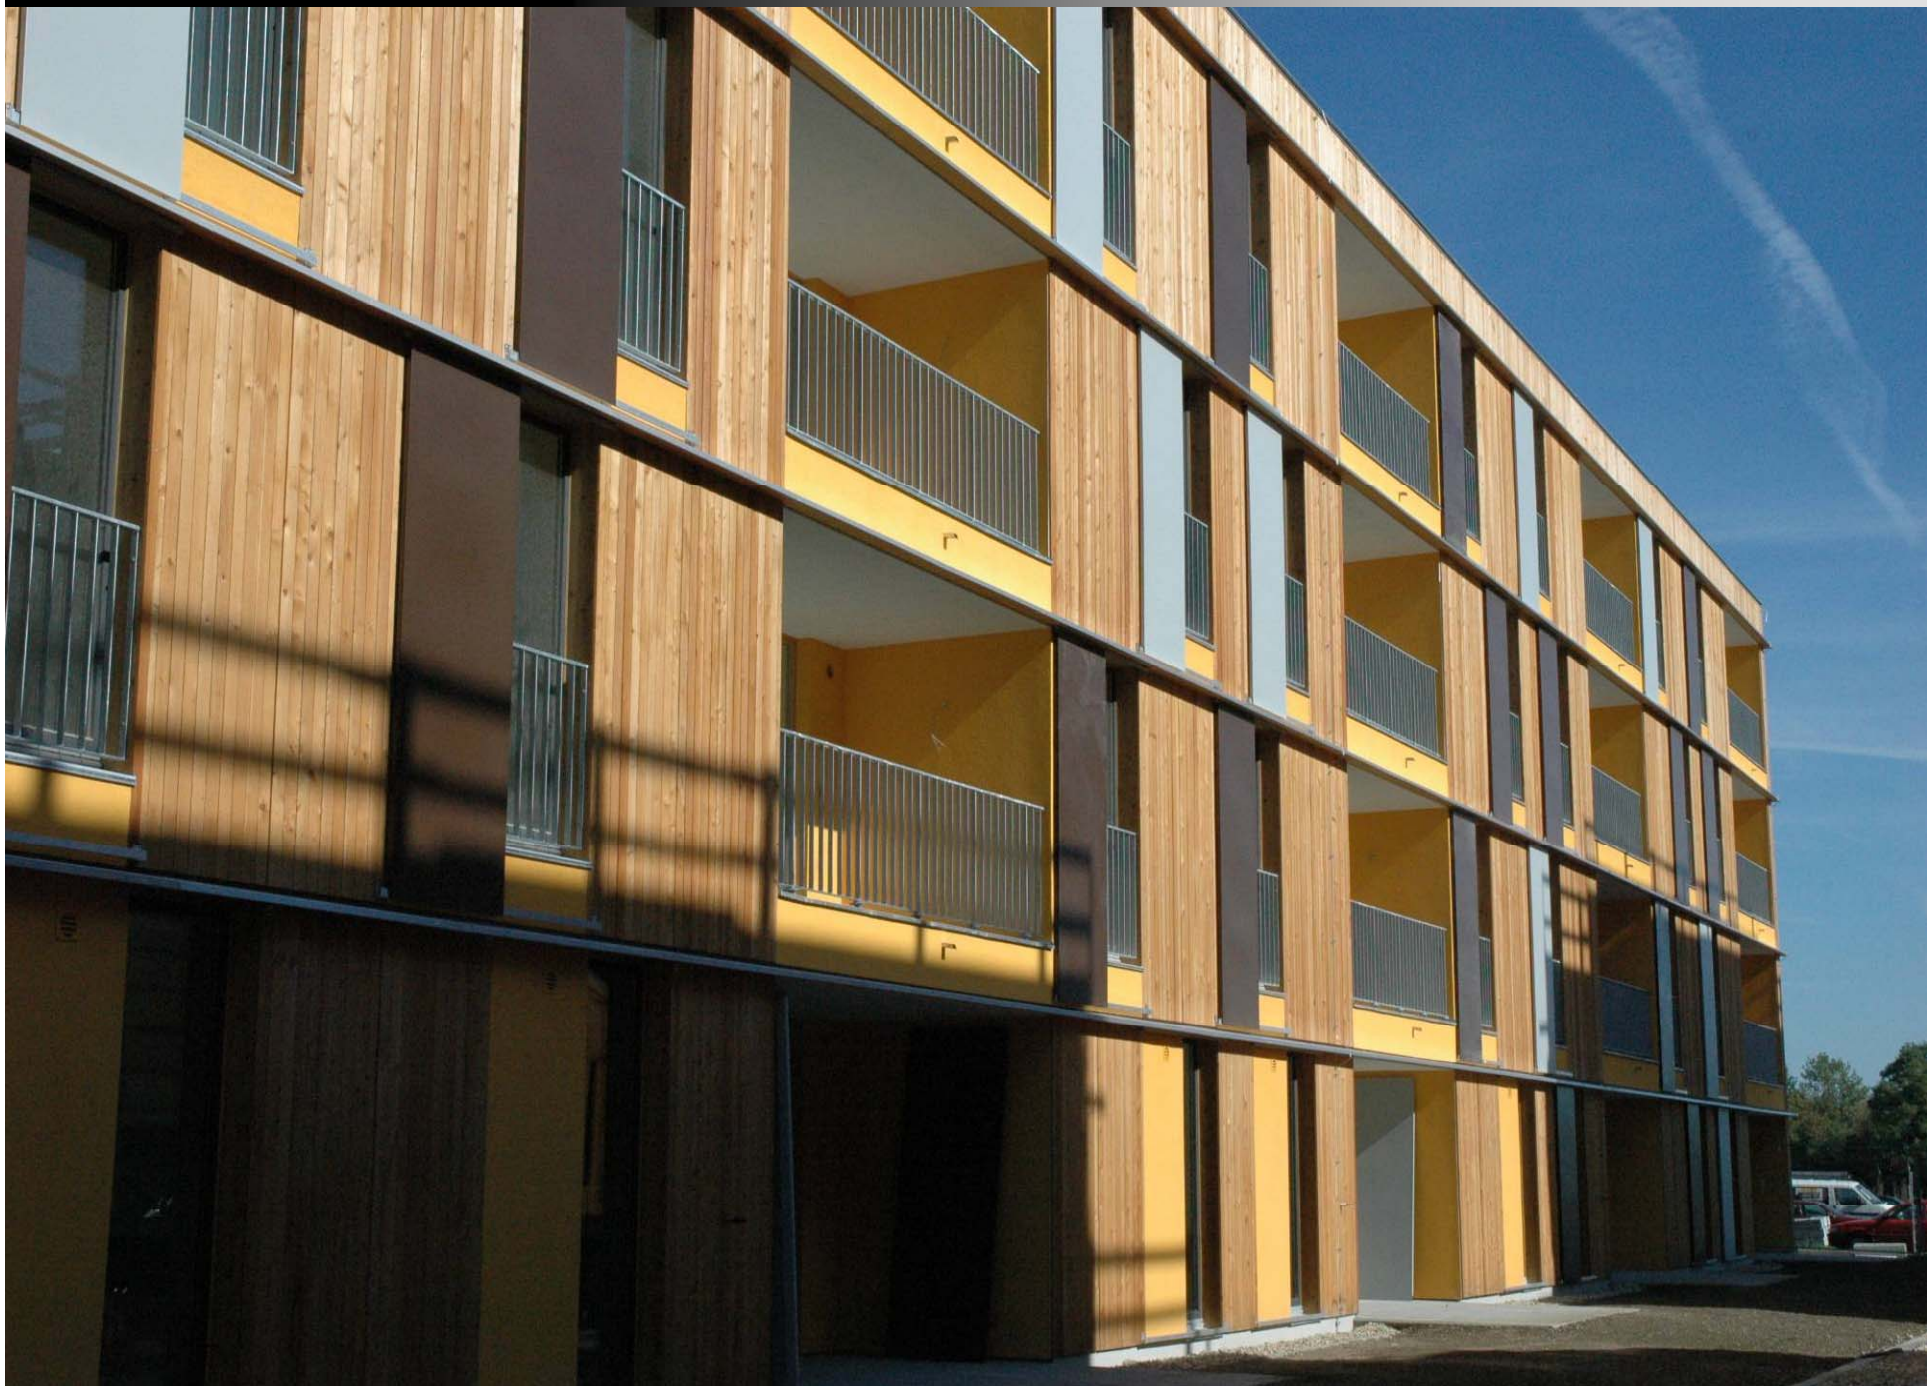
AUSSENWAND F60
24 MM HOLZFASSADE LÄRCHE
30 MM LUFTSCHICHT
WINDDICHTPAPIER
15 MM FERMACELL
200 MM KONSTR./DÄMMUNG
15 MM FERMACELL
DAMPFSPERRE
50 MM STEINWOLLE
12,5MM GKPLATTE
"GESCHOSSTRENNUNG":
STAHLVERBLECHUNG
MIT ANTIDRÖHNSCHUTZ
UNTERKONSTRUKTION
STAHLWINKEL LT. STATIK
(=MONTAGEWINKEL FÜR
SCHIEBELADEN) UNTER
SICHT LÄRCHEBRETT
AUSSENWAND F60
SCHIEBELADEN ALU NATURELOXIERT
PUTZTRÄGERPLATTE BESCHICHTET
RAL 7024 GRAPHITGRAU
40 MM HINTERLÜFTUNG
WINDDICHTPAPIER
15 MM FERMACELL
200 MM KONSTR./DÄMMUNG
15 MM FERMACELL
DAMPFSPERRE
50 MM STEINWOLLE
12,5MM GKPLATTE
SCHIEBELADEN
ALUNATURELOXIERT
WOHNUNGSTRENNDECKE F90
10 MM BELAG
60 MM ESTRICH
PEFOLIE
30 MM MINERALWOLLE TDPS
180 MM STBDECKE
"GESCHOSSTRENNUNG":
STAHLVERBLECHUNG
MIT ANTIDRÖHNSCHUTZ
UNTERKONSTRUKTION
STAHLWINKEL LT. STATIK
(=MONTAGEWINKEL FÜR
SCHIEBELADEN) UNTER
SICHT LÄRCHEBRETT
AUSSENWAND EG
24 MM HOLZFASSADE LÄRCHE
30 MM LATTUNG 30/50 / LUFT
SCHICHT
WINDDICHTPAPIER
140 MM MW DÄMMUNG
200 MM STBWAND